

# retigo®

## Parní konvektomat

Č E N T R U M M O D E R N Í K U C H Y N Ě



### RETIGO DIGITAL 10 x GN1/1

#### Charakteristika:

- Elektronické mikropočítačové řízení
- Jednoduché intuitivní ovládání se zobrazením základních funkcí
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Teplotní sonda v nabídce pro všechny modely
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- Krytí IPX 5
- BCS - boiler control system\*
- CCS - calcium control system\*

\*platí pro bojlerové konvektomaty

#### PRACTIC pi, pb, pg

- Horký vzduch 30 - 280°C
- Kombinovaný režim 50 - 280°C
- Vaření v páře 99 - 130°C
- BIO vaření 30 - 98°C
- Regenerace
- Manuální vlhčení
- Rozsah času 1min. až 24hod.
- Volba trvalého osvětlení

##### VOLITELNÉ:

- Klapka pro odtah vlhkosti
- Teplotní sonda
- Sada HACCP
- Opačné provedení dveří

#### STANDARD si, sb, sg

- Horký vzduch 30 - 280°C
- Kombinovaný režim 50 - 280°C
- Vaření v páře 99 - 130°C
- BIO vaření 30 - 98°C
- Regenerace
- Manuální vlhčení
- Rozsah času 1min. až 24hod.
- Volba trvalého osvětlení
- Teplotní sonda
- 100 programů s 5 podprogramy
- Autoklima – kontrola sytosti páry
- Předvolba automatického spuštění stroje
- Rychlé zchlazení varné komory
- ON/OFF režim

##### VOLITELNÉ:

- Klapka pro odtah vlhkosti
- Sada HACCP
- Opačné provedení dveří

#### COMFORT ci, cb, cg

- Horký vzduch 30 - 280°C
- Kombinovaný režim 50 - 280°C
- BIO vaření 30 - 98°C
- Regenerace
- Manuální vlhčení
- Rozsah času 1min. až 24hod.
- Volba trvalého osvětlení
- Třibodová teplotní sonda
- EASY COOKING - jednoduše snadné ovládání konvektomatu
- 200 programů s 5 podprogramy
- Autoklima – kontrola sytosti páry
- Grafický displej
- ACM (automatic capacity management)
- Nízkoteplotní pečení
- Delta T pečení, vaření
- Taktování ventilátoru
- Klapka pro odtah vlhkosti
- Spojení s PC
- Quick view – rychlé zobrazení na displeji
- Předvolba automatic. spuštění stroje
- Rychlé zchlazení varné komory
- Zobrazení názvu programu
- Dvourychlostní motor
- ON/OFF režim

##### VOLITELNÉ:

- Sada HACCP
- Samonavíjecí sprcha
- Active cleaning (automatické mytí)
- Opačné provedení dveří

i – tvorba páry ve varném prostoru  
b – tvorba páry v bojleru  
g – plynový konvektomat





# retigo®

## Parní konvektomat

K U C H Y N Ě M O D E R N Í C E N T R U M

**Elektrický konvektomat 10 x GN1/1 – pi, si, ci, pb, sb, cb**

**Plynový konvektomat 10 x GN1/1 – pg, sg, cg**

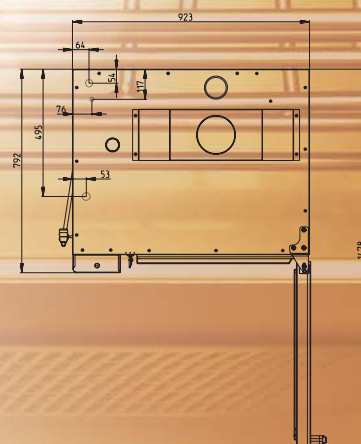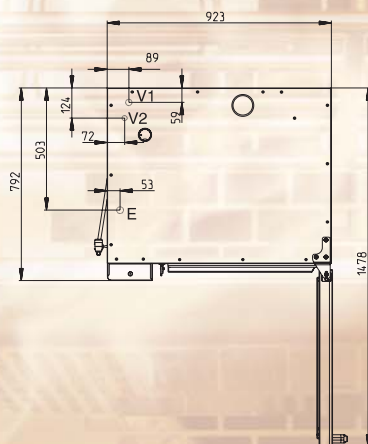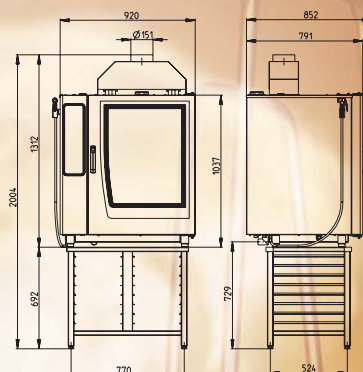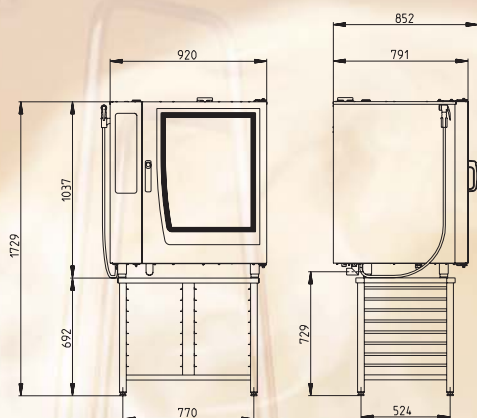

V1 – přívod změkčené vody, V2 – přívod nezměkčené vody, E – přívod elektrické energie

**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 10 x GN1/1**

Model	1011 pi, si, ci	1011 pb, sb, cb	1011 pg, sg, cg
<b>Energie</b>	elektrika	elektrika	* plyn
<b>Vyvíjení páry</b>	nástřík	bojler	nástřík
<b>Kapacita</b>	10 zásuvů GN1/1	10 zásuvů GN1/1	10 zásuvů GN1/1
<b>Kapacita jídel na výdej</b>	150 - 250	150 - 250	150 - 250
<b>Rozteč zásuvů</b>	65 mm	65 mm	65 mm
<b>Rozměry (Š x V x H)</b>	920 x 1037 x 791 mm	920 x 1037 x 791 mm	920 x 1312 x 791 mm
<b>Hmotnost</b>	140 kg	140 kg	140 kg
<b>Celkový příkon</b>	17.6 kW	17.6 kW	17 kW
<b>Příkon ustálený stav</b>	4000 W	4000 W	800 W
<b>Příkon vyvíječe páry</b>		12 kW	
<b>Tepelný příkon</b>			17 kW
<b>Příkon elektrický</b>			800 W
<b>Spotřeba plynu</b>			1.8 m <sup>3</sup> /hr
<b>Jištění</b>	32 A	32 A	16 A
<b>Napájení</b>	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	1N~/230V/50Hz
<b>Přípojka vody / odpad</b>	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 40 mm
<b>Přípojka plynu</b>			G 3/4"
<b>Teplota</b>	30 - 280°C	30 - 280°C	30 - 280°C

\* plyn (možnost výběru zemního plynu nebo propanbutanu)

Príslušenství pro RETIGO DIGITAL 10 x GN1/1: Držáky pro GN  
Volitelné: ST 1116 nerezový podstavec pro 16 GN1/1, KO 1011 zavážecí koš pro 10 GN1/1,  
VO 1011 zavážecí vozík pro manipulaci se zavážecím košem

**Retigo, s.r.o.**

Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, CZ, tel./fax: +420 571 652 434, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz