

retigo®

Pekařské a cukrářské pece



RETIGO HP 5 & HP 8

Charakteristika:

- Celkové provedení v nerezovém plechu
- Elektronické mikropočítačové řízení
- Digitální ovládání
- Regulace intenzity vlhčení pečícího prostoru ve třech stupních
- Systém intenzivního vlhčení
- Hygienický pečící prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky oboustranně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení pečícího prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojité rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Systém chlazení dveřního skla (HPS – heat protection system)
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Akustický signál ukončení doby pečení
- Možnost integrované sprchy
- Krytí IPX 5

Modely HP 5 & HP 8

- Horký vzduch 30 – 280°C
- Manuální vlhčení
- Rozsah času 1 min. až 24 hod.
- Možnost stálého osvětlení
- 100 programů s 5 podprogramy
- Předvolba automatického spuštění stroje
- Rychlé zchlazení pečícího prostoru
- Sleep mode
- Předehřev pečícího prostoru
- Dvourychlostní motor
- Rychlá volba 12 nejčastěji užívaných programů
- Speciální program určený pro pečení zmrazených produktů


VOLITELNĚ:

- Sada HACCP
- Klapka pro odtah vlhkosti
- Integrovaná sprcha


retigo®

Pekařské a cukrářské pece

RETIGO HP 5

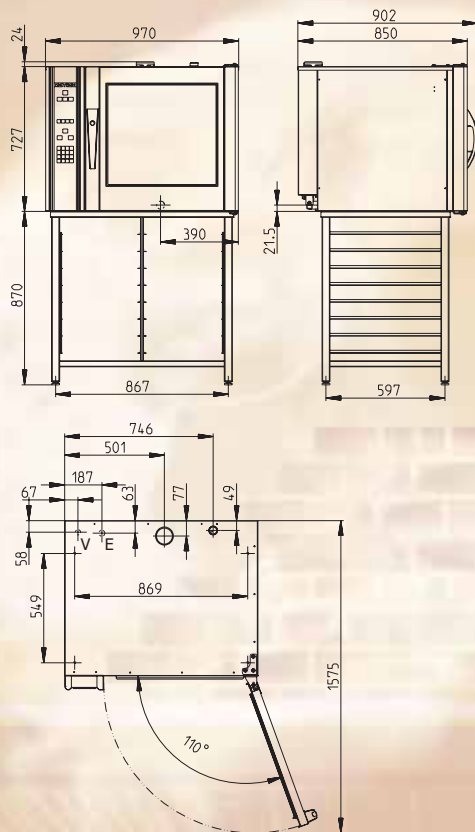

RETIGO HP 8

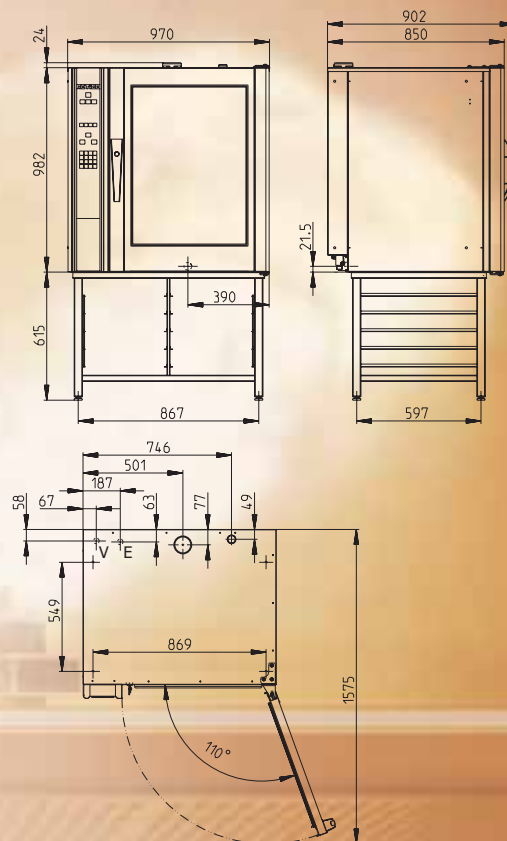

V - přívod vody, E - přívod elektrické energie

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Model	HP 5	HP 8
Kapacita	5 zásuvů 400/600 mm	8 zásuvů 400/600 mm
Pečící prostor	1,2 m ²	1,92 m ²
Rozteč zásuvů	85 mm	85 mm
Rozměry (Š x V x H)	970 x 727 x 850 mm	970 x 982 x 850 mm
Hmotnost	125 kg	150 kg
Napájení	3 N~ / 400 V / 50 Hz	3N~ / 400V / 50Hz
Celkový příkon	13,8 kW	20,8 kW
Tepelný příkon	13 kW	20 kW
Jištění	25 A	32 A
Přípojka vody / odpad	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 40 mm
Teplota	30 - 280 °C	30 - 280 °C

RETIGO s.r.o.

Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, CZ, tel/fax: +420 571 652 434, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz

CE N T R U M M O D E R N Í K U C H Y N Ě