retigo®

Udržovací skříň / Regenerátor

CENTRUM MODERNÍ KUCHYNĚ

UDRŽOVACÍ SKŘÍŇ / REGENERÁTOR

Charakteristika:

- Elektronické mikropočítačové řízení
- Jednoduché intuitivní ovládání se zobrazením základních funkcí
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Teplotní sonda v nabídce pro všechny modely
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- Krytí IPX 5

HC 10 udržovací skříň

- Horký vzduch 30 - 90°C
- Rozsah času 1 min. až 10 hod.

VOLITELNÉ:

- Teplotní sonda
- Sada HACCP

HC 10i udržovací skříň

- Horký vzduch 30 - 90°C
- Kombinovaný režim 30 - 90°C
- Vaření v páře 30 - 90°C
- Rozsah času 1 min. až 10 hod.
- Nastavení vlhkosti od 0 do 100%

VOLITELNÉ:

- Teplotní sonda
- Integrovaná sprcha
- Sada HACCP

RG 10 regenerátor

- Horký vzduch 30 - 140°C
- Rozsah času 1 min. až 10 hod.

VOLITELNÉ:

- Teplotní sonda
- Sada HACCP

RG 10b regenerátor s bojlerem

- Horký vzduch 30 - 140°C
- Kombinovaný režim 30 - 140°C
- Vaření v páře 99 - 130°C
- BIO vaření 30 - 98°C
- Rozsah času 1 min. až 10 hod.
- Nastavení vlhkosti od 0 do 100%

VOLITELNÉ:

- Teplotní sonda
- Integrovaná sprcha
- Sada HACCP

retigo®

Udržovací skříň / Regenerátor

CENTRUM MODERNÍ KUCHYNĚ

Sestava RG / konvektomatu

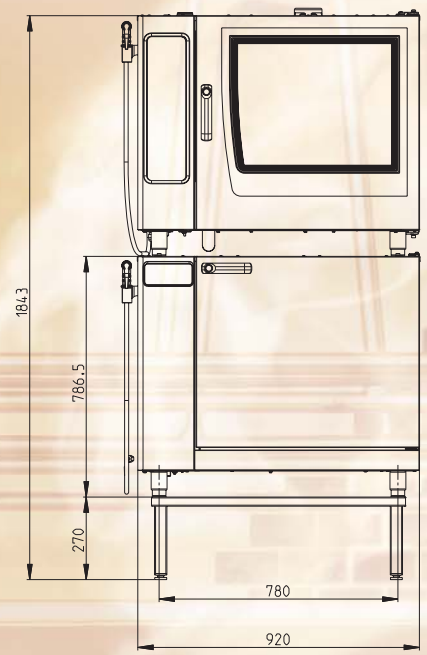

RG na podstavci ST 1116

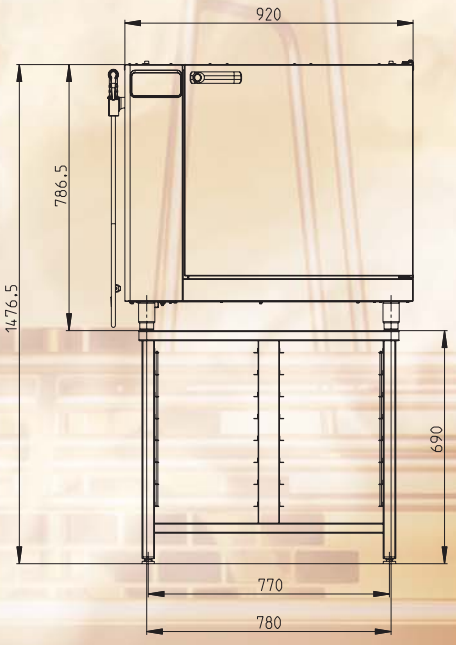

Sestava RG / RG

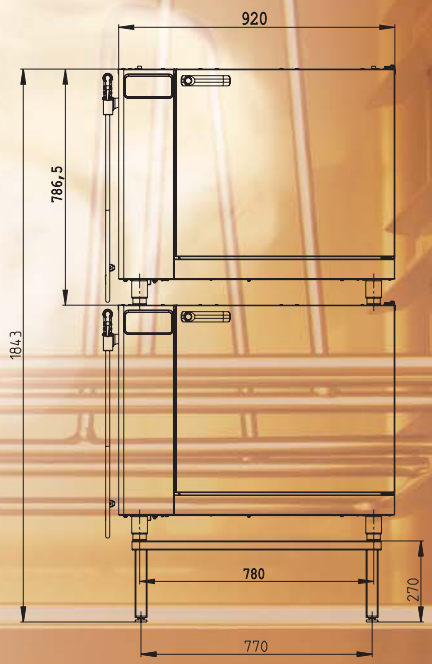

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ:

Model	HC 10	HC 10i	RG 10	RG 10b
Energie	elektrika	elektrika	elektrika	elektrika
Vyvíjení páry		nástřik		nástřik
Kapacita	10 zásuvů GN1/1	10 zásuvů GN1/1	10 zásuvů GN1/1	10 zásuvů GN1/1
Kapacita jídel na výdej	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300
Rozteč zásuvů	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Rozměry (Š x V x H)	920 x 787 x 790 mm	920 x 787 x 790 mm	920 x 787 x 790 mm	920 x 787 x 790 mm
Hmotnost	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Celkový příkon	3.3 kW	3.3 kW	9.8 kW	9.8 kW
Jištění	16A	16A	16A	16A
Napájení	1N~/230V/50Hz	1N~/230V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz
Přípojka vody / odpad		G 3/4" / 40 mm		G 3/4" / 40 mm
Teplota	30 - 90°C	30 - 90°C	30 - 140°C	30 - 140°C

Příslušenství pro RETIGO HC / RG 10 x GN1/1: Držáky pro GN
Volitelné: ST 1116 nerezový podstavec pro 16 GN1/1, STS podstavec pro sestavu (výška 25 cm)

Retigo, s.r.o.
Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, CZ, tel./fax: +420 571 652 434, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz